

# Laserliner


## ActiveMaster Digital



### Digitaler Spannungs- und Durchgangstester mit Bargraph- und numerischer Messwertanzeige

Der zuverlässige und schnelle Spannungstester verfügt über die wichtigsten Nennspannungen und ermöglicht das Testen von Wechselspannung und Gleichspannung. Praktisch und zeitsparend ist die automatische Bereichs- und Funktionsumschaltung.

- Zuverlässiger und schneller Spannungstester mit den wichtigsten Nennspannungen
- Praktischer, automatischer Test der Wechselspannung (AC) und Gleichspannung (DC)
- Zeitsparende automatische Bereichs- und Funktionsumschaltung
- Einzelphasen-Test und Drehfeld-Test mit Anzeige der Phasenrichtung
- Automatischer Durchgangstester mit akustischem Signalton
- Einpolige Phasenprüfung
- Sicherheits-Selbsttest ab 50 V

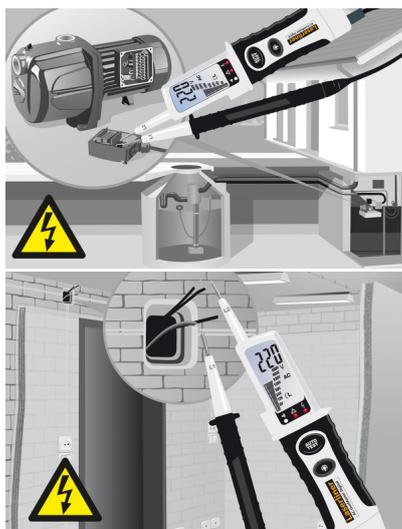

#### TECHNISCHE DATEN

MESSGRÖSSE	Gleich-/Wechselspannung
FUNKTIONEN	automatischer Messbereich einpolige Phasenprüfung Bestimmung der Drehfeldrichtung Durchgangsprüfung
SPANNUNG AC	Bereich / Auflösung / Genauigkeit*: 6, 12, 24, 50, 120, 400, 690V / 1V / ± (1,5% + 5) Bandbreite: 50 / 60 Hz
SPANNUNG DC	Bereich / Auflösung / Genauigkeit*: 6, 12, 24, 50, 120, 400, 690V / 1V / ± (1,0% + 3)
SCHUTZART	IP 64
ABMESSUNGEN (B X H X T)	75 mm x 265 mm x 40 mm
	* ± Genauigkeit = [(% vom Messwert (rdg)) + (Anzahl der niederwertigsten Stellen (digit))]

CAT II  
1000V

CAT III  
1000V

CAT IV  
600V

AutoSound

IP 64

2x  
AAA

