

Für den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.

Betriebstemperatur -40 °C bis 80 °C  
Shore-Härte 65 D

### Spiralschlauch, ohne Anschlüsse

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø mm	Spiral-Ø außen mm	Wind- ungen	max. Betriebsdruck bei 23 °C bar	Arbeits- länge max. m*
158101	SP5PA	5x3	37	135	33	10,0
158102	SP6PA	6x4	71	127	27	18,0
158103	SP8PA	8x6	90	100	19	18,0
158104	SP10PA	10x8	118	76	15	18,0
158105	SP12PA	12x9	122	60	19	16,0




SP6PA

### Spiralschlauch, beidseitig mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Schlauch-Ø mm	Spiral-Ø außen mm	Wind- ungen	max. Betriebs- druck bei 23 °C bar	Arbeits- länge max. m*
158106	SP5250PA	R 1/8	5x3	37	37	33	2,5
158107	SP5500PA	R 1/8	5x3	37	73	33	5,0
158108	SP5750PA	R 1/8	5x3	37	110	33	7,5
158109	SP51000PA	R 1/8	5x3	37	147	33	10,0
158110	SP6250PA	R 1/4	6x4	71	15	27	2,5
158111	SP6500PA	R 1/4	6x4	71	31	27	5,0
158112	SP6750PA	R 1/4	6x4	71	47	27	7,5
158113	SP61000PA	R 1/4	6x4	71	62	27	10,0
158114	SP8250PA	R 1/4	8x6	90	13	19	2,5
158115	SP8500PA	R 1/4	8x6	90	25	19	5,0
158116	SP8750PA	R 1/4	8x6	90	37	19	7,5
158117	SP81000PA	R 1/4	8x6	90	49	19	10,0
158118	SP10250PA	R 1/4	10x8	118	9	15	2,5
158119	SP10500PA	R 1/4	10x8	118	19	15	5,0
158120	SP10750PA	R 1/4	10x8	118	28	15	7,5
158121	SP101000PA	R 1/4	10x8	118	38	15	10,0
158122	SP12250PA	R 3/8	12x9	122	9	19	2,5
158123	SP12500PA	R 3/8	12x9	122	17	19	5,0
158124	SP12750PA	R 3/8	12x9	122	26	19	7,5
158125	SP121000PA	R 3/8	12x9	122	34	19	10,0



SP8500PA

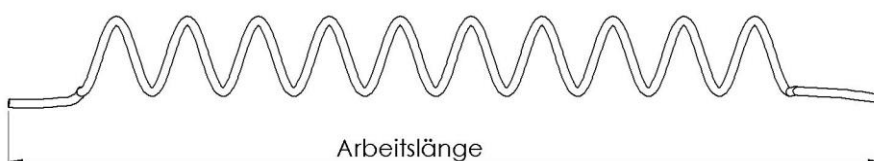

\*Die Arbeitslänge ist die maximal zulässige Streckung (Grenzwert). Nach überschreiten des Grenzwertes kann eine bleibende Verformung eintreten.

## Zubehör für Spiralschläuche

Verschraubungen mit Knickschutzfeder für Spiralschläuche, Messing.

### Drehbare Verschraubung mit Knickschutzfeder für Spiralschläuche aus Polyamid

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Schlauch-Ø mm	SW 1 mm	SW 2 mm
159788	KSF1853DR	R 1/8	5x3	14	13
159789	KSF1464DR	R 1/4	6x4	14	14
159790	KSF1486DR	R 1/4	8x6	14	14
159791	KSF14108DR	R 1/4	10x8	16	16
159792	KSF38129DR	R 3/8	12x9	17	19



KSF1853DR

### Starre Verschraubung mit Knickschutzfeder für kalibrierte Schläuche

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Schlauch-Ø mm	SW 1 mm	SW 2 mm
159793	KSF1864ST	G 1/8	6x4	14	14
159794	KSF1886ST	G 1/8	8x6	14	14
159795	KSF1464ST	G 1/4	6x4	14	14
159796	KSF1486ST	G 1/4	8x6	14	14
159797	KSF14108ST	G 1/4	10x8	16	16
159798	KSF14129ST	G 1/4	12x9	17	19
159799	KSF3886ST	G 3/8	8x6	17	14
159800	KSF38108ST	G 3/8	10x8	17	16
159801	KSF38129ST	G 3/8	12x9	17	19



KSF1864ST