

Laserliner


CombiRangeXtender 40



Laserempfänger für alle Linienlaser mit RX- und GRX-READY Technologie

Der Laserempfänger erkennt rote und grüne Laserlinien. Dadurch ermöglicht das Gerät exaktes horizontales und vertikales Festlegen von Referenzmaßen bei hellen Lichtbedingungen und auf weite Entfernungen. Beim Auffinden von Laserlinien wird der Anwender durch LED-Signale informiert. Die Universalhalterung und die Magnete erlauben das einfache Anbringen an Messlatten und metallischen Oberflächen.

- Ideale Ergänzung für alle Linienlaser mit integriertem Handempfänger-Modus
- Schnelles Detektieren von roten und grünen Laserlinien
- Ermöglicht zeitsparende Ausrichtarbeiten im Nah- und Fernbereich
- Einfache Anbringung an metallischen Oberflächen mit Kopf- und Seitenmagneten
- Praktische Befestigung an Messlatten mit der Universalhalterung

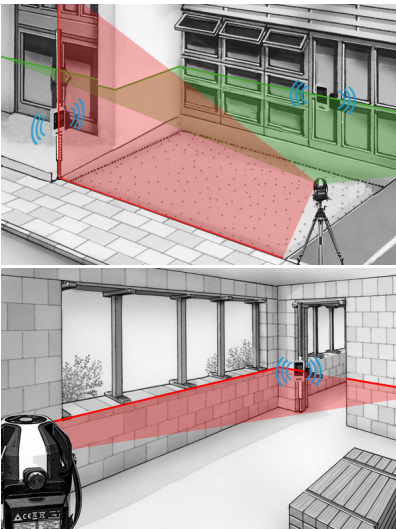

TECHNISCHE DATEN

ARBEITSBEREICH MIT HANDEMPFÄNGER	(von technisch bedingtem Helligkeitsunterschied abhängig) 60 m
EMPFANGSBEREICH LASER	max. 40 m
LÄNGE EMPFANGSEINHEIT	20 mm
AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG	nach 5 Minuten (bei unveränderter Displayanzeige)
STROMVERSORGUNG	2 x 1,5V LR03 (AAA)
ARBEITSBEDINGUNGEN	0°C ... 40°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN	-10°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
ABMESSUNGEN (B X H X T)	61 mm x 111 mm x 22 mm
GEWICHT	150 g (inkl. Batterien)



HIGH!
SPEED

