

Laserliner

PowerCross-Laser 5 Combi




Kreuzlinien-Laser mit grünem Laserkreuz, drei roten Laserlinien und Lotlaser

Der Kreuzlinien-Laser verfügt über ein grünes Laserkreuz und drei rote Laserlinien zum exakten vertikalen und horizontalen Nivellieren. Das Laserkreuz oben und der zusätzliche Lotlaser ermöglichen synchrones Arbeiten an Boden und Decke. Mit der Libelle und den höhenverstellbaren Füßen kann eine simple Vorjustierung durchgeführt werden. Über das drehbare Gehäuse mit Seitenfeintrieb lassen sich die Laserlinien exakt positionieren. Zur Verhinderung von Fehlmessungen wird der Anwender mit optischen Signalen gewarnt, wenn das Gerät den Nivellierbereich verlassen hat. Weitere positive Eigenschaften sind der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku für eine lange Betriebszeit und die Pendelarretierung zum sicheren Transport. Dank integriertem Handempfänger-Modus in Kombination mit dem optionalen Handempfänger CombiRangeXtender 40 werden die roten und Laserlinien auf großer Distanz und bei ungünstigen Lichtverhältnissen erkannt.

TECHNISCHE DATEN

SELBSTNIVELLIERBEREICH	± 2°
GENAUIGKEIT	± 0,15 mm / m
NIVELLIERUNG	automatisch
SICHTBARKEIT (TYPISCH)*	55 m
ARBEITSBEREICH MIT HANDEMPFÄNGER	(von technisch bedingtem Helligkeitsunterschied abhängig) 40 m
LASERWELLENLÄNGE	515 / 635 nm
LASERKLASSE	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
STROMVERSORGUNG	Li-Ion Akkupack 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
BETRIEBSDAUER	ca. 4 Std.
ARBEITSBEDINGUNGEN	0°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN	-10°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
ABMESSUNGEN (B X H X T)	120 mm x 200 mm x 120 mm
GEWICHT	1400 g (inkl. Akkupack)

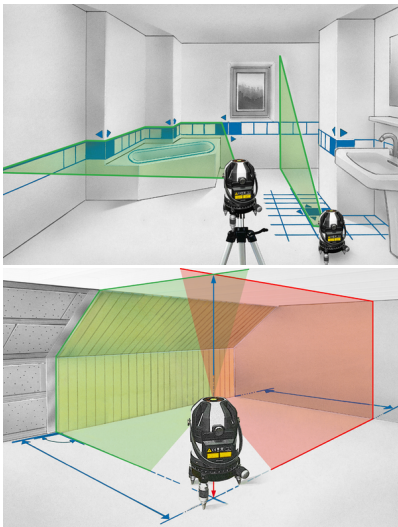

PowerCross-Laser 5 Combi

ARTIKEL-NR. 057.300L

EAN-CODE 4021563707010

VE 1