

# Laserliner


## Alu-Leichtstativ 165 cm



### Leichte Ausführung mit gefräster Auflagefläche

Dieses Alu-Leichtstativ mit gefräster Auflagefläche verfügt über einen Tragegurt und einen Haken für die Anbringung eines Senklotes. Die Arbeitshöhe beträgt minimal 95 cm und maximal 160 cm.

- Exaktes und sicheres Aufstellen von Lasermessgeräten
- Mit 5/8"-Gewindeadapter
- Stabile Stahlfüße
- Schnellarretierung

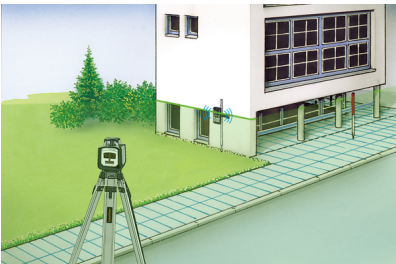

#### TECHNISCHE DATEN

MATERIAL	Aluminium
MAX. HÖHE	1600 mm
MIN. HÖHE	990 mm
STATIVANSCHLUSS	5/8" Gewinde
ARBEITSBEDINGUNGEN	-10°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN	-20°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH
ABMESSUNGEN (B X H X T)	190 mm x 990 mm x 165 mm x (ohne Adapter)
GEWICHT	350 g (ohne Adapter)

