

# Laserliner

## SuperCross-Laser 2GP Set 150cm




### Automatischer Kreuzlinien-Laser mit Lotfunktion, Kompaktstativ und integriertem Handempfänger-Modus

Dieser automatische Kreuzlinien-Laser ist ideal zum Ausrichten von Horizontalen, Vertikalen und Neigungen. Aufgrund der grünen Lasertechnologie wird eine exzellente Sichtbarkeit geboten. Ein zusätzlicher Lotlaser und der Referenzstrahl ermöglichen synchrones Arbeiten an Boden und Decke. Optische Signale warnen den Anwender beim Verlassen des Nivellierbereiches. Für große Entfernungen verfügt das Gerät über einen integrierten Handempfänger-Modus. Mit der höhenverstellbaren Konsole kann der Laser auf dem praktischen Kompaktstativ, direkt an der Wand oder auf metallischen Oberflächen fixiert werden. Die Pendelarretierung dient dem sicheren Transport.

- Exaktes Ausrichten von Horizontalen, Vertikalen und Neigungen
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Lotfunktion für synchrones Arbeiten an Boden und Decke
- Zeitsparende automatische Ausrichtung
- Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen




\* Approx. 6 times brighter than a typical red laser with 630 - 650 nm

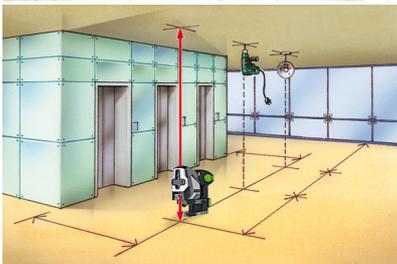

#### TECHNISCHE DATEN

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| SELBSTNIVELLIERBEREICH           | ± 4°  |
| GENAUIGKEIT                      | ± 0,5 mm / m  |
| NIVELLIERUNG                     | automatisch   |
| SICHTBARKEIT (TYPISCH)*          | 40 m  |
| ARBEITSBEREICH MIT HANDEMPFÄNGER | (von technisch bedingtem Helligkeitsunterschied abhängig)<br>40 m   |
| LASERWELLENLÄNGE                 | 515 nm  |
| LASERKLASSE                      | 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)  |
| STROMVERSORGUNG                  | 4 x 1,5V LR6 (AA)   |
| BETRIEBSDAUER                    | ca. 6 Std.  |
| ARBEITSBEDINGUNGEN               | 0°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull) |
| LAGERBEDINGUNGEN                 | -10°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH  |
| ABMESSUNGEN (B X H X T)          | 124 mm x 119 mm x 66 mm   |
| GEWICHT                          | 430 g (ohne Zubehör und Batterien)  |

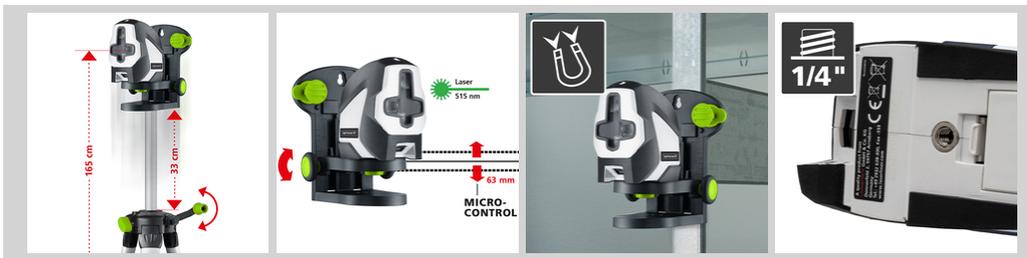

SuperCross-Laser 2GP Set 150cm

ARTIKEL-NR. 081.192A

EAN-CODE 4021563715824

VE 1