

PRODUKTDATENBLATT

PROTECTUS, HOLZSCHUTZBAND

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Protectus Holzschutzband **schützt Ihre Holzunterkonstruktion** im Terrassenbau dauerhaft **vor Staunässe und Regen** und kann dadurch die Lebensdauer der Unterkonstruktion deutlich erhöhen. Es kann **flexibel eingesetzt werden** und dient dem konstruktiven Holzschutz.

Das Protectus Band kann auch aufgrund seines elektrischen Isolationsvermögens als **Trennlage zwischen Aluminiumprofilen und feuerverzinkten Stahlträgern** verwendet werden.



VORTEILE

- Konstruktiver Holzschutz
- Einfache Befestigung dank Klebefolie
- Optimale Passgenauigkeit durch sehr dünnes Material
- Reißfest und dauerhaft beständig
- Schrauben können einfach durchgeschraubt werden
- Kann individuell abgelängt werden


MATERIAL

- Butylkautschuk, Schwarz
- Einseitig mit Butylkautschukkleber mit hoher Klebkraft von $\geq 100 \text{ N}/25 \text{ mm}$ versehen

MATERIALEIGENSCHAFTEN

- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Hohes elektrisches Isolationsvermögen
- Gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen
- Sehr geringe Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Temperaturbelastbarkeit von -30 bis $+80 \text{ °C}$

ANWENDUNGSBILDER

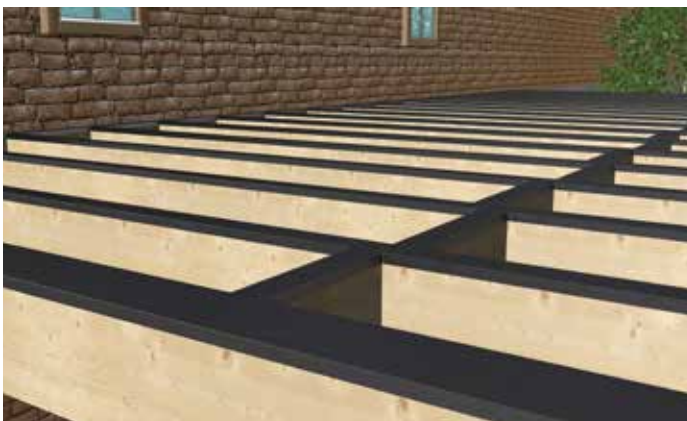

Eine Holzunterkonstruktion mit dem Protectus Holzschutzband.



Das Protectus Holzschutzband unter einer Holzterrasse.

PRODUKTDATENBLATT

PROTECTUS, HOLZSCHUTZBAND

ARTIKELTABELLE

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Abmessung ¹⁾ [mm]	VPE
946157	Protectus, Holzschutzband	20000 x 75 x 0,5	1

¹⁾Länge x Breite x Höhe



ANWENDUNGSHINWEISE

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- Zu verklebende Oberflächen müssen frei von Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein
- Nicht beständig gegen Öle und organische Lösungsmittel (z. B. Benzin)
- Trocken und vor UV-Strahlen bei +5 °C bis +25 °C lagern

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).