


KERN BIC 3T-3

KERN

Hochauflösende Bodenwaage mit 2×3000 [d] und top Preis-Leistungs-Verhältnis

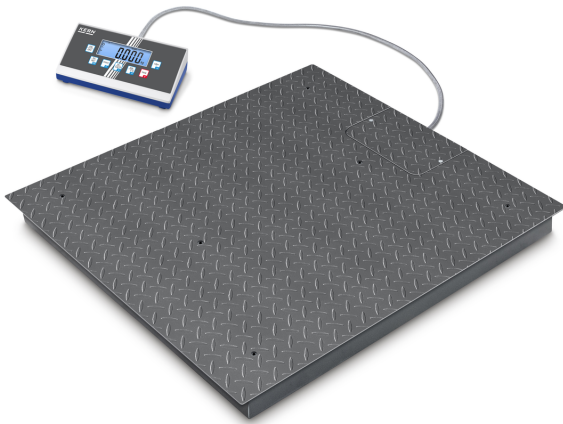

Bauform

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	235×114×51 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1200×1500×108 mm
Abmessungen (B×T×H)	1200×1500×108 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	1200×1500 mm
Material	Stahl, lackiert
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Stahl, pulverbeschichtet
Material Plattform	Stahl, pulverbeschichtet
Material Lastzelle(n)	Stahl
Kabellänge	5 m
Auswertegerät Kabellänge	5 m
erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max]	15 m
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓
Lastzellen - Anzahl	4

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	4
Tariffunktion	manuell (einmalig)
Hold-Funktion	✓
Unterflurwägung	Keine
IP-Schutz - Lastzelle	IP67
IP-Schutz - Plattform	IP67

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	9 V, 100 mA
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
mitgeliefertes Steckernetzteil	Netzteil & Batteriefunktion (Batterie nicht enthalten)
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO AUS UK US CH
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO AUS UK US
Akku optional	Akku optional (Factory)
Batterie	4×1.5 V AA
Batterie Betriebsdauer	60 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	0 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Bodenwaagen

Messsystem

Ablesbarkeit [d]	500 g; 1000 g
Wägebereich [Max]	1500 kg; 3000 kg
Anzahl Wägebereiche	2
Außermittigte Belastung bei 1/3 [Max]	2,5 kg; 5 kg
Reproduzierbarkeit	0,5 kg; 1 kg
Linearität	± 1,5 kg; 3 kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Auflösung	3.000, 3.000
Tarierbereich	-3000 kg
Einheiten	kg lb
Voreingestellte Einheit	kg
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min; 10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	3000 kg (M1)
Wägezelle Bauart	KELI SQB
Wägezellen-Verbindung	4-Leiter

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display Art	LCD
Display Ziffernhöhe	25 mm
Display Hinterleuchtung	ja

KERN BIC 3T-3



Hochauflösende Bodenwaage mit 2×3000 [d] und top Preis-Leistungs-Verhältnis

Umgebungstemperatur [Min] (°C) -10 °C

Umgebungstemperatur [Max] (°C) 40 °C

Verpackung & Versand


Lieferzeit	2 d
Versandart	Spedition
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1270×1560×240 mm
Nettogewicht ca.	150 kg
Bruttogewicht ca.	170 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-252
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-132
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

DAkkS
+3 DAYS