


Anwendungsbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, nicht aggressive flüssige Medien, Mineralöle.  
Nur für flüssige Medien geeignet. Klappe schließt durch Schwerkraft, daher nur horizontaler Einbau möglich.


Betriebstemperatur	-10 °C bis 80 °C
Gehäuse	Rotguss
Ventilteller	Messing
Betriebsdruck max.	16 bar
Gewindenorm	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

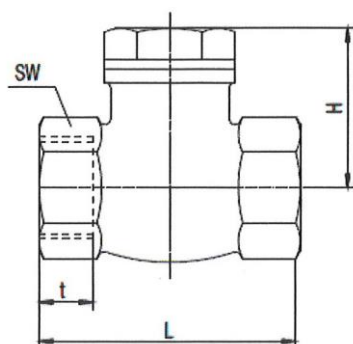

RK12RG

### Rückschlagklappe metallisch dichtend, Rotguss

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	SW mm	L mm	H mm	t mm
158073	RK12RG	G 1/2	15	27	60,0	40,0	12,0
158074	RK34RG	G 3/4	20	34	70,0	49,0	13,0
158075	RK1RG	G 1	25	41	80,0	56,0	15,0
158076	RK114RG	G 1 1/4	32	51	95,0	60,0	16,0
158077	RK112RG	G 1 1/2	40	55	105,0	70,0	18,0
158078	RK2RG	G 2	50	70	130,0	80,0	20,0
158079	RK212RG	G 2 1/2	65	90	160,0	105,0	20,0

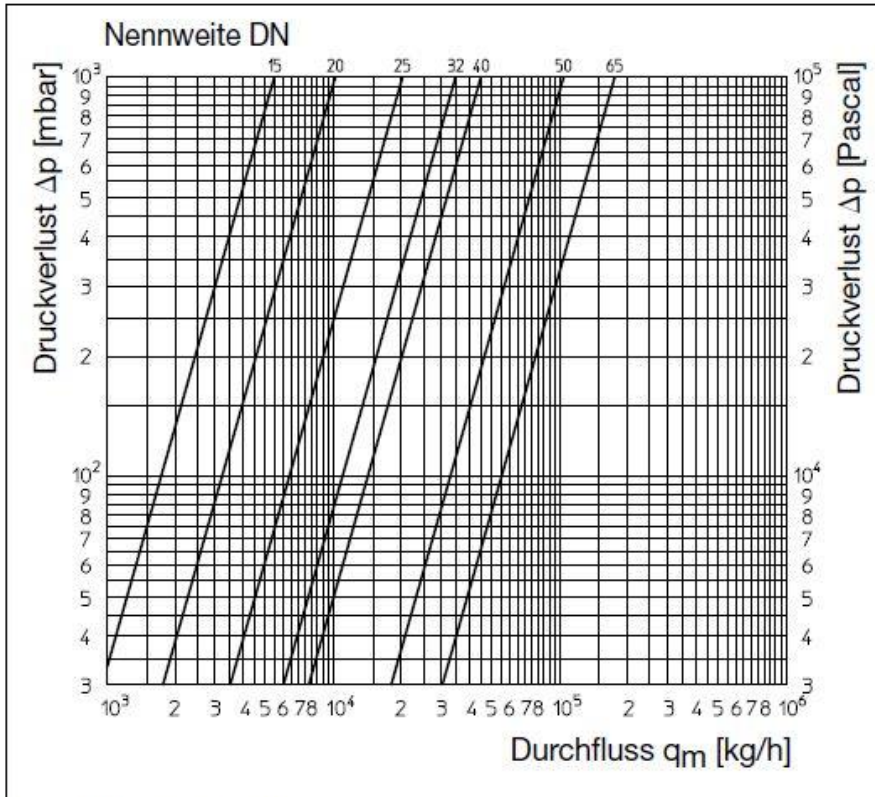

Durchflussdiagramm