



Bit-Einsteckknarren

725B/4



Art.-Nr. 58255004

GTIN 4018754140794

Modell 725B/4



Bezeichnung.

Bit-Einsteckknarre 6-kant 1/4" Wkz.Aufn.9 x 12

Eigenschaften.

- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- umschaltbar
- mit Innensechskant, 1/4" oder 5/16", DIN 3126 / ISO 1173 D 6,3 oder D8
- für direkte Aufnahme von Bits mit 1/4" oder 5/16" Außensechskant C 6,3 oder C 8 (Gr. 4: 22 Zähne, Gr. 5: 30 Zähne)
- Innensechskant mit Ringdruckfeder
- Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen; auch Sechskant mit breiter Rille (Form E, DIN 3126 / ISO 1173)

Technische Zeichnung.

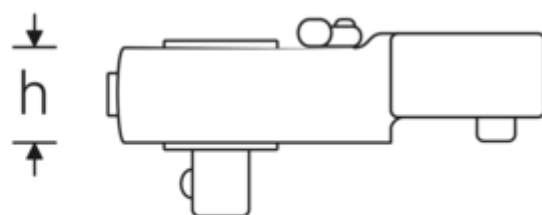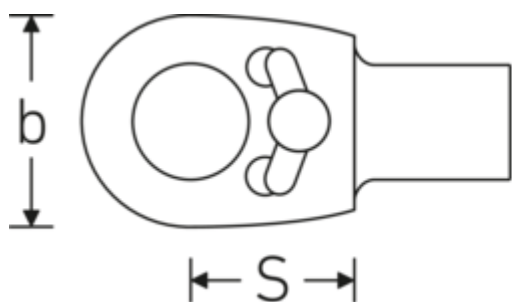

Technische Attribute.

Gr.	4
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm
Breite mm (b)	22 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	58255004
GTIN	4018754140794
Gewicht (g)	54 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.018252 dm3

Höhe mm (h)	13,6 mm	Packnorm	1
Anzahl Zähne	22	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Arbeitswinkel	16,4 °	Zolltarifnr.	82041100
DIN	DIN 3126 / ISO 1173 D 6,3 oder D8	Ursprungsland AWR	GERMANY
Innensechskant [zoll]	1/4 "	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
S	17,5 mm	Tiefe mm (IFS)	48
		Breite mm (IFS)	26
		Höhe mm (IFS)	13
		Gewicht (brutto, kg)	0,054
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,002
		Länge (verpackt, mm)	54
		Breite (verpackt, mm)	26
		Höhe (verpackt, mm)	13

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
58255004	725B/4	Bit-Einsteckknarre 6-kant 1/4" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754140794
58255005	725B/5	Bit-Einsteckknarre 6-kant 5/16" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754154715

GTIN-Code.



Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



19012022
Bit-Knarren-Ersatzteil-
Satz

Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Drehmoments ist immer als Produkt L aus dem Torsionsmoment M_t anzusehen, muss für das benutzte Steckwerkzeug auf eine geeignete Angabe bzw. Einstellung umgerechnet werden.

Achtung: Bei der Angabe des Drehmoments muss immer angegeben werden, auf welche Weise die Angabe zu verstehen ist. Bei der Angabe des Drehmoments muss immer angegeben werden, ob es sich um ein Drehmoment oder ein Torsionsmoment handelt. Bei der Angabe des Drehmoments muss immer angegeben werden, ob es sich um ein Drehmoment oder ein Torsionsmoment handelt.

$$M_t = \frac{M}{L} \quad \left[\frac{\text{Nm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_t = \frac{M}{L_1} \quad \left[\frac{\text{Nm}}{\text{mm}} \right]$$

$$L_1 = L_2 + 5 \text{ bis } 10$$



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal