
Datenblatt / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 4709FU

EAN / EAN number: 4250384711467
Frachtkategorie / Freight category: A

Parkplatzsperre umlegbar mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Car-park barrier foldable with triangular lock, hot-dip galvanized

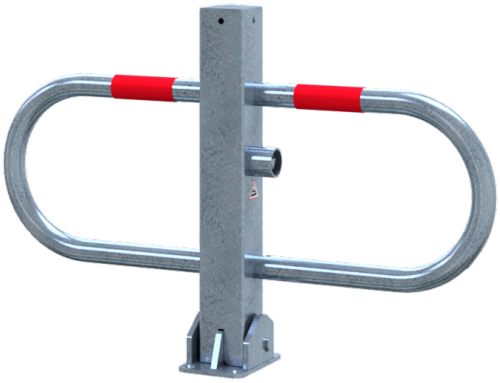

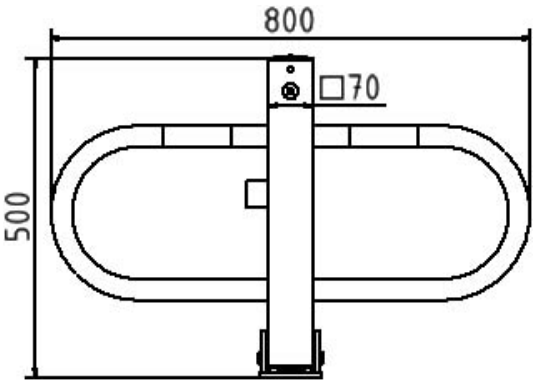

Artikeltext

Parkplatzsperre umlegbar mit Dreikantverschluss

Parkplatzsperre
Vierkantrohr 70 x 70 mm
mit seitlichen Rundrohrbügeln
Gesamtbreite ca. 800 mm
Überflur 500 mm
umlegbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung
für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60

- feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Parkplatzsperre liegt in der zuverlässigen Sicherung und Freihaltung von Parkflächen vor unbefugter Nutzung. Sie wird eingesetzt, um private oder reservierte Stellplätze zu schützen und den Zugang bei Bedarf gezielt zu ermöglichen oder zu verhindern. Je nach Ausführung – beispielsweise klappbar oder fest installiert – bietet die Parkplatzsperre eine flexible Lösung für unterschiedliche Anforderungen. Ob auf Firmenparkplätzen, in Wohnanlagen oder auf privaten Stellflächen: Die Parkplatzsperre sorgt für klare Regelungen, Ordnung und effektive Zugangskontrolle.

Item description

Car-park barrier foldable with triangular lock

Car park barrier, foldable
round tube Ø 60 mm
with lateral round tube hoops
and a one-piece base plate
total width approx. 800 mm
total height approx. 500 mm
Foldable, with triangular locking mechanism
acc. with DIN 3223, self-engaging lock
to be fixed by plugs
with base plate 100 x 150 mm or for
mounting to ground socket part-no. 470.60

- hot-dip galvanized

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Technische Daten

Gewicht: 9,5 kg
Abmessungen: 500 mm x 800 mm x 150 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 9,5 kg
Dimensions: 500 mm x 800 mm x 150 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.