

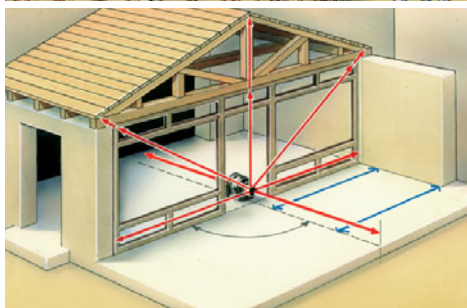


## Quadrum 310 S

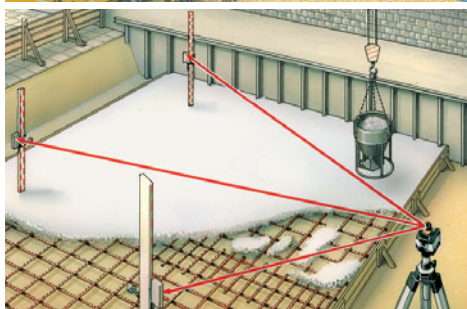

### Robuster, vollautomatischer Rotationslaser.

Rev.0610

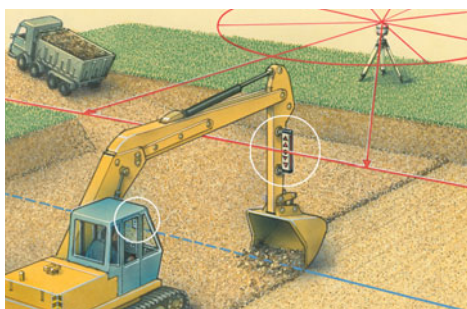

- Robustes, **wasserdichtes** Gehäuse.
- **Sensor-Automatic:** Vollautomatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik.
- **ADS-Tilt:** Automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch ADS (**Anti-Drift-System**).
- **SpotLite-Marking:** Vermeidet Parallaxefehler und erleichtert das genaue Markieren der Referenzhöhe.
- **Senkrechter Referenzstrahl** zum Loten und zum Ausrichten von Trennwänden.
- Der **zusätzliche rote Referenzstrahl** erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden.
- Der **SensoLite 310** verfügt über LC-Displays auf Vorder- und Rückseite. Starke Haftmagnete ermöglichen das Befestigen an magnetischen Gegenständen.
- Der **manuelle Neigungsmodus** erlaubt das Anlegen von Gefällen bis 5°.
- Mit der **Fernbedienung** können alle Funktionen des Rotationslasers gesteuert werden.
- Durch die **4 IR-Empfangsdioden** kann das Gerät von allen Seiten fernbedient werden.
- **Transport Lock:** Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport.
- **Integriertes Sicherheits-Bedienkonzept.**

#### TECHNISCHE DATEN

<b>GENAUIGKEIT</b> ± 1 mm auf 10 m
<b>SELBSTNIVELLIERBEREICH</b> ± 5°
<b>NIVELLIERUNG</b> Horizontal / Vertikal automatisch
<b>LASEREMPFANGSBEREICH</b> <b>max. 300 m Radius</b>
<b>LASERWELLENLÄNGE</b> 635 - 650 nm
<b>LASER</b> Klasse 3R, < 5 mW
<b>STROMVERSORGUNG</b> Hochleistungsakku 35 Std. Betriebsdauer Alkalibatterien 50 Std. Betriebsdauer
<b>TEMPERATURBEREICH</b> 0 – 40°C
<b>WASSER- UND STAUBSCHUTZ</b> Quadrum IP 66, SensoLite 310 IP 66
<b>GEWICHT</b> 2,6 kg
<b>ABMESSUNGEN</b> 215 x 205 x 165 mm (B x H x T)




**Artikel-Nr: 053.00.07A**

EAN-Code: 4 021563 670772

#### Quadrum 310 S

- inklusive Tragekoffer
- + SensoLite 310
- + Universalhalterung
- + Fernbedienung
- + Hochleistungsakku
- + Batteriehalter
- + Netzteil / Ladegerät
- + Batterien

**VE 1**




Vertikale Arbeitsposition



Wasser- und staubgeschützt nach IP 66



Wasserdichter Laserempfänger



#### OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Flexi-Messlatte 240 cm	080.50	4 011879 631147	1
Profikurbelstativ 260 cm	080.33	4 021563 662296	1