




Laserliner®

PowerCross-Laser 5



Robuster Kreuzlinien-Laser mit 5 ultra hellen Laserlinien und Lotfunktion

Rev.0313

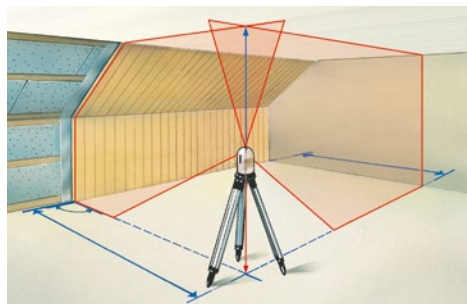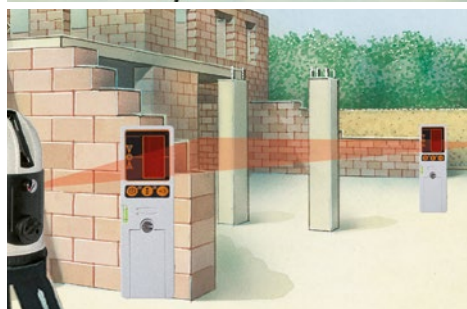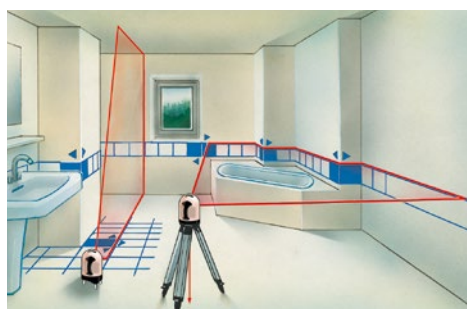


- **PowerBright-Laser**:** Laserdioden der höchsten Leistungsklasse erzeugen extrem helle Laserlinien. Diese bleiben auch auf weit entfernten bzw. dunklen Oberflächen und bei hellem Umgebungslicht sichtbar.
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- Die **4 vertikalen Laserlinien** sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet.
- Einfache und exakte Lotfunktion mit dem **zusätzlichen Lotlaser** unten und dem Laserkreuz oben.
- **Zusätzliche Neigungsfunktion** zum Ausrichten von Schrägen.
- **Einzel schaltbare** Laserlinien.
- **Out-Of-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **RX-Ready:** Der integrierte Handempfänger-Modus ermöglicht das Erkennen der Laserlinien mit dem optionalen Laserempfänger RangeXtender RX 40 bis 40 m Reichweite – ideal für alle Innen- und Außenanwendungen.
- Lange Betriebsdauer durch leistungsstarken **Lithium-Ionen-Akku** mit USB-Ladefunktion.
- Exakte Positionierung der Laserlinien durch das drehbare Gehäuse mit **Seitenfeintrieb und Horizontalkreis**.
- **Libelle und höhenverstellbare Füße** zur Vorjustierung des Gerätes.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT 1,5 mm / 10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 2°
NIVELLIERUNG automatisch
LASERWELLENLÄNGE Linienlaser 635 nm / Lotlaser 650 nm
LASER Linienlaser Klasse 2M / < 5 mW Lotlaser Klasse 2 / ≤ 1 mW
STROMVERSORGUNG Li-Ionen Akku, ca. 17h Betriebsdauer
ARBEITSTEMPERATUR 0°C ... +50°C
LAGERTEMPERATUR -10°C ... +70°C
SCHUTZKLASSE IP 54
GEWICHT 1,5 kg
ABMESSUNGEN (B x H x T) 130 x 200 x 135 mm

1H 4V 1D



PowerCross-Laser 5
inkl. Sortimo® L-BOXX® 136
+ Stativadapter
+ Netz-/Ladegerät
+ Lasersichtbrille
+ Gummikappen
+ Li-Ionen Akku



Verpackungsgröße (B x H x T)
442 x 151 x 357 mm



Robuster Metallsockel mit Seitenfeintrieb

Frei drehbarer Horizontalkreis

Abnehmbares Li-Ionen Akkufach mit USB-Ladefunktion

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
PowerCross-Laser 5	032.050L	4 021563 685233	1

