


Artikelnummer/Itemnumber: 460B/2

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm ortsfest zum Einbetonieren, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, mit 2 Ösen

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm stationary for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 2 eyelets

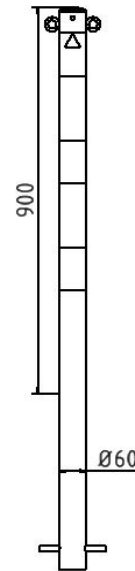

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: 1300 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, mit 2 Ösen

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Stationary, for casting in concrete with grounded anchor Total length: 1300 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 2 eyelets

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur Dauerhaften Sperrung von Gehwegen für Fahrzeuge. Oder für andere Abgrenzungszwecke geeignet. Mit zwei Ösen für Ketten. Mit rot reflektierenden Streifen.

designated purpose:

Barrier posts for permanent closure of sidewalks for vehicles. Or suitable for other demarcation purposes. With two eyelets for chains. With red reflecting stripes.

Technische Daten:

Gewicht: 4,50 kg/St
Material:
S235 JR

technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc
material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1401
Pulverbeschichtet: Polyesterpulver geeignet für Außenfassaden

surface:
hot dipped galvanized and powder coated