


## Artikelnummer/Itemnumber: 470FUHB

Absperrpfosten (Klapppfosten) Stahlrohr 70 x 70 mm umlegbar, mit Dreikantverschluss, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with triangular locking mechanism, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

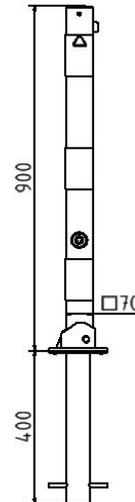

### Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten (Klapppfosten) Vierkantrrohr 70 x 70 mm mit Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar und herausnehmbar mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

### item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable and removeable with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### Technische Daten:

Gewicht: 8,50 kg/St  
Material:  
S235 JR

### technical specifications:

weight: 8,50 kg/pc  
material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated