

# Iso-Dicht

Klebedichtmasse für Dampfsperren

Dichtstoffe

## ► Ohne Anpresslatte

### Merkmale

- Zum Verkleben von PE- und HDPE-Folien nach DIN 4108-7 und EnEV
- EMICODE EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Füllt Unebenheiten
- Dauerelastisch
- Standfest
- Alterungsbeständig
- Selbstklebend
- Geruchsneutral
- Lösemittel-, chlor und weichmacherfrei (VOC)

Neue Rezeptur




### Verarbeitungsvorteile

- Gute Dosierbarkeit
- Für normale Kartuschenpressen
- Haftet ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen
- Einfach zu verarbeiten
- Hohe Haftfähigkeit
- Schnell und kostengünstig
- Verklebung in der Anfangszeit korrigierbar

### Anwendungsbereiche

- Verklebung von Dampfsperren im Innenausbau
- Abdichtung von Feuchtigkeitssperren
- Sehr gute Haftung auch auf EPDM, Pappe, Aluminium, sowie auf Untergründen wie Beton, Stein, Putz und Holz

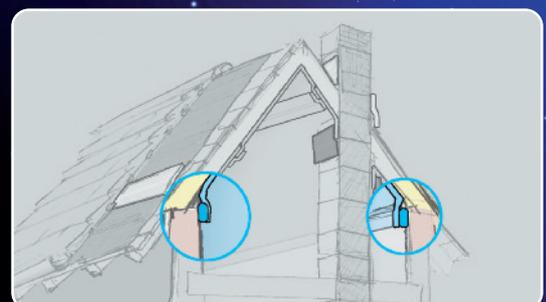

# Iso-Dicht

## Klebedichtmasse für Dampfsperren

**Inhalt 315 g**  
Art.-Nr. 235 310

### Einsatzbereich

- ▶ Innenausbau
- ▶ Dachausbau
- ▶ Trockenbau

### Verarbeitung

Die Haftflächen müssen fest, tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. **beko Iso-Dicht** als eine ca. 4-8 mm dicke Raupe auf den Untergrund auftragen. Danach **beko Iso-Dicht** für eine optimale Haftung 30 Minuten trocknen lassen. Die Folie locker, nicht auf Zug, verlegen und **leicht** in die Raupe drücken. Nicht verpressen. Während der Trocknung die Folie nicht auf Zug belasten. Haftung und Verträglichkeit, vor allem auf Kunststoffen, sollten vor der Verarbeitung geprüft werden.

### Hinweise

- ▶ Für Anwendungen bei Bewegungs- und Unterwasserfugen, an Tankanlagen und auf Bitumen- oder Teeruntergründen ist das Produkt nicht geeignet.
- ▶ Ungeeignet auf PTFE.
- ▶ Frische Verunreinigungen lassen sich mit Wasser oder **beko Allclean** entfernen.
- ▶ Im abgeordneten Zustand lässt sich **beko Iso-Dicht** nur noch mechanisch entfernen.
- ▶ Wir empfehlen grundsätzlich vor der Verarbeitung Testverklebungen durchzuführen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.

### Technische Daten

<b>Basis</b>	Polyacrylat			
<b>Härtungssystem</b>	durch Trocknung			
<b>Verarbeitbar</b>	ab +5° C bis +40° C (Bauteiltemperatur)			
<b>Temperatur</b>	beständig von -20° C bis +80° C			
<b>Ergiebigkeit</b>	ca. 3,5 lfm/100 ml (bei einer Raupe mit ø4 mm)			
<b>Aushärtung</b>	ca. 24 bis 72 Stunden, je nach Untergrund und Feuchte			
<b>Volumenänderung</b>	- 15% ± 2			
<b>Farbe</b>	blau			
<b>Dichte</b>	1,13 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>			
<b>Standvermögen</b>	standfest, dauerklebrig			
<b>Haltbarkeit</b>	12 Monate (bei +5° C bis +35° C), ungeöffnet			
<b>Lagerung</b>	kühl und trocken			
<b>Inhalt / Verpackung</b>	Kartusche 315 g	20 Stück/Karton	1200 Stück/Palette	Art.-Nr. 235 310
	Beutelware 630 g	20 Stück/Karton	800 Stück/Palette	Art.-Nr. 235 600

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.  
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 05/2019 Art.-Nr. 235 310 9



Qualitätsmanagementsystem  
Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog:



@bekoGroup

Technische Infos:  
[www.beko-group.com](http://www.beko-group.com)